


Gamme



Systeme d'Etanchéité Liquide

Gamme ETANCHEÏTE

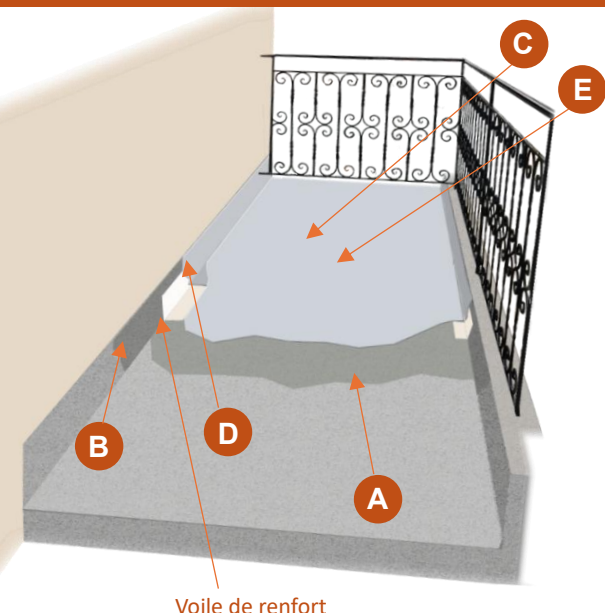

Le système **SEALPEX® 500** est un **Système d'Étanchéité Liquide** principalement destiné au traitement en étanchéité des surfaces des balcons, des terrasses, gradins, coursives ou surfaces praticables, toitures plates **en usage courant**.

Les + Produits

- ❖ Sans produits toxiques (isocyanates, perturbateurs endocriniens, etc.)
- ❖ Mono-composant, prêt à l'emploi, application facile et rapide.
- ❖ Sans solvant, sans odeurs nocives
- ❖ Mise en œuvre de 5°C à 30°C.
- ❖ Forte élasticité et bonne résistance à l'abrasion
- ❖ Bonne résistance aux rayons UV



Primaire monocomposant pour étanchéité

SEALPEX 500® P A / B

Destination :

Primaire transparent à appliquer au rouleau sur béton avant couche d'étanchéité.
Saupoudrage éventuel de sable sec calibré 0,4 / 0,8 mm

Consommation	Teinte	Application	Conditionnement
0,3 Kg/m2	Incolore	Rouleau	5 Kg

Étanchéité mono-composant pour surfaces horizontales

SEALPEX 500® S C

Destination :

Résine d'étanchéité mono-composant pour surface horizontale à appliquer en 1 couche de 1,8 Kg/m2 puis passage rouleau débuleur.

Consommation	Teinte	Application	Conditionnement
1,8 Kg/m2	Gris clair / moyen / foncé	Rouleau / raclette crantée	12,5 Kg

Étanchéité mono-composant pour relevés et étanchéité de détail

SEALPEX 500® TX D

Destination : Résine mono-composant thixotrope à appliquer sur étanchéité de détails et relevés en 2 couches avec voile de renfort (50 g/m2) entre les 2 couches.

Consommation	Teinte	Application	Conditionnement
2,4 Kg à 3 Kg/m2	Gris clair / moyen / foncé	Rouleau / raclette crantée	5 Kg - 12,5 Kg

Finition décorative mono-composant incolore ou teintée

SEALPEX 500® F E

Destination : Vernis mono-composant de finition à appliquer sur la couche d'étanchéité.

Consommation	Teinte	Application	Conditionnement
0,150 Kg/m2	Incolore	Rouleau	5 Kg

- Saupoudrage de quartz-color (4 Kg/m2) sur **SEALPEX® 500 S** + application d'une couche de finition incolore **SEALPEX® 500 F**
- Saupoudrage de chips (0,6-0,8 Kg/m2) sur **SEALPEX® 500 S** + application d'une couche de finition incolore **SEALPEX® 500 F**
- Application d'un revêtement décoratif, acoustique et drainant d'extérieur le **TERRAZOFLEX® E** (cf. gamme caoutchouc coulé)