

Gamme



NUANSOL®

Revêtements sol

Primaires, finitions, vernis,...

Gamme SOL - NUANSOL®

Notre gamme **NUANSOL®** est composée de produits spécialement élaborés pour les sols traditionnels du bâtiment et de l'industrie : elle comprend des primaires pour la préparation des supports, des finitions et des vernis.

NOS PRIMAIRES

Primaire époxydique 2 K

Haltepox U

Consommation	Teinte	Application	Séchage	Conditionnement
0,3 Kg/m2	Incolore	Rouleau	6 heures à 20° C	21 Kg (part. A 14 kg – part. B 7 kg)

Description :

Primaire époxy 2 composants, **sans solvant, à faible émission**, à appliquer au rouleau sur supports béton, chapes hydrauliques et mortiers époxydique, supports normaux ou poreux.

Utilisable en liant pour couche de nivellement et mortier époxydique.

Saupoudrage éventuel de sable sec calibré 0,4 / 0,8 mm

Les + Produits :

**Polyvalent / Sans solvant / Facile à appliquer /
Très bonne adhérence sur différents supports**

Primaire époxydique 2 K chargé

Haltepox UCH

Consommation	Teinte	Application	Séchage	Conditionnement
0,3 Kg/m2	Incolore	Rouleau ou raclette	6 heures à 20° C	21 Kg (part. A 15,5 kg – part. B 5,5 kg)

Description :

Primaire époxy 2 composants avec carbonate de calcium, **sans solvant, à faible émission**, à appliquer au rouleau ou raclette sur supports béton, chapes hydrauliques et mortiers époxydique, supports normaux ou poreux.

Utilisable en liant pour couche de nivellement et mortier époxydique.

Saupoudrage éventuel de sable sec calibré 0,4 / 0,8 mm

Les + Produits :

**Polyvalent / Sans solvant / Facile à appliquer /
Très bonne adhérence sur différents supports**

Primaire époxydique 2 K polyvalent

Haltepox 3601 LR

Consommation	Teinte	Application	Séchage	Conditionnement
0,3 Kg/m2	Incolore	Rouleau ou raclette	6 heures à 20° C	24,6 Kg (part. A 15 kg – part. B 9,6 kg)

Description :

Résine époxy bi composant **polyvalente, sans solvant, à faibles émissions**, pouvant être utilisée comme **primaire, couche de nivellement et mortier époxydique**.

Utilisable en primaire sur supports béton, chapes hydrauliques et mortiers époxydiques, supports normaux ou poreux.

Applicable sur support humide non ruisselant. Utilisable en liant pour couche de nivellement et mortier époxydique.

Saupoudrage éventuel de sable sec calibré 0,4 / 0,8 mm

Les + Produits :

**Polyvalent / Sans solvant / Facile à appliquer /
Très bonne adhérence même sur support humide / Effet barrière / Réticule même à basse température au voisinage de 10°C**

Primaire mono-composant polyvalent à séchage rapide

Haltepox mono SR

Consommation	Teinte	Application	Séchage	Conditionnement
0,3 Kg/m2	Incolore	Rouleau ou raclette	Entre 30 et 40 minutes selon T°	5 kg et 20 kg

Description :

Liant **mono-composant, sans solvant** utilisé comme primaire d'accroche de systèmes d'étanchéité des balcons, des terrasses ou des surfaces praticables. **Il adhère sur de nombreux supports** comme, **bois, OSB, béton, tôle fibrociment, métal, tôle inox, aluminium, cuivre, zinc, tôle galvanisée, membrane EPDM, verre, etc.**

Ne contient **aucun perturbateur endocrinien, ni Bisphénol A, ni isocyanate.**

Applicable à basses températures, il durcit rapidement dans presque toutes les conditions météorologiques.

Il possède une excellente tenue aux UV.

Saupoudrage éventuel de sable sec calibré 0,4 / 0,8 mm

Les + Produits :

Mono-composant / Très bonne adhérence sur de nombreux supports / Sans solvant / sans produits toxique / Facile à appliquer / Durcissement rapide quel que soit les conditions météorologiques / Elasticité et bonne résistance à l'abrasion / Réduit la formation de bulles en surface du revêtement de finition sur support poreux

Peinture sol PU décorative 2K

NUANSOL® RL

Consommation	Teinte	Application	séchage	recouvrement	Conditionnement
0,2 à 0,25 Kg/m2 par couche	Cf. Nuancier Teintes RAL sur demande	Rouleau	6 heures à 20°C	Entre 6 et 24h à 20° C	15 Kg (part. A 12 kg – part. B 3 kg)


Description :

Peinture film mince Polyuréthane à 2 composants, **sans solvant, à faible émission**, à appliquer au rouleau sur supports préparés (Conformément aux recommandations du DTU 54-1), béton, chapes hydrauliques et mortier époxydique.

Sur supports métal, membrane TPO, EPDM, PVC, aluminium après préparation par grenaillage ou ponçage, application d'une couche de primaire l'HALTEPOX (U, UCH, ou 3601 LR) à raison de 0,100 à 0,200 g/m2

Destination :

Sols industriels, bureaux, espaces de vie privés, espaces publics, locaux techniques, archives, locaux publics et parapublics, etc.

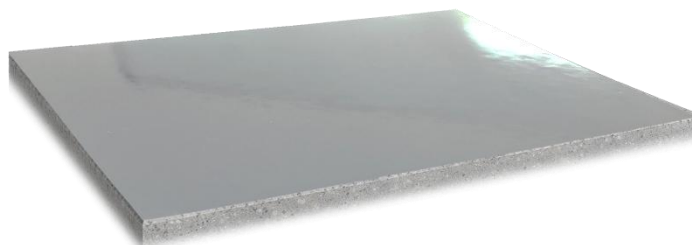

Les + Produits :

Sans solvant / sans odeur nocive / très bonne résistance à l'abrasion / délai de mise en service réduit / Bonne résistance aux U.V. / application sur de nombreux supports

Autolissant PU 2K 2-4 mm

NUANSOL® R2801

Consommation	Teinte	Application	Séchage	Recouvrement	Conditionnement
0,2 à 0,25 Kg/m2 par couche	Cf. Nuancier RAL sur demande	Raclette	16 heures à 20° C	24 heures à 20 °C	26Kg (part. A 22 kg – part. B 4 kg)

Description :

NUANSOL® R2801 est un revêtement autolissant bi-composant, à base de résine polyuréthane aromatique, **sans solvant, à faible émission**, à appliquer à la raclette crantée sur supports préparés (Conformément aux recommandations du DTU 54-1), béton, chapes hydrauliques et mortier époxydique.

Destination :

Sols industriels, centres commerciaux, bureaux, hôtels, magasins, expositions, espaces de vie privés, espaces publics : Musées, bibliothèques, gares, jardins d'enfants, écoles, universités, cabinets médicaux, maisons de retraite et de soins, restaurants d'entreprise, locaux techniques, archives, bureau, locaux publics et parapublics (salles polyvalentes, halls d'exposition, écoles...), etc.



Les + Produits :

Polyvalent / Très beau rendu / Brillant intense / Sans solvant / Sans odeurs nocives / Elasticité et très bonne résistance à l'abrasion (U4P4)

Vernis PU phase aqueuse 2K

Vernis 9001 - M/S

Description :

Vernis Polyuréthane aliphatique à 2 composants en phase aqueuse, à appliquer au rouleau laqueur ou brosse sur les finitions PU, époxy, et sur nos systèmes HALTOPEX®/TERRAZOFLEX®H et CIBELASTIC/ TERRAZOFLEX® C.

Procéder de préférence à un léger dérochage de la couche à vernir au préalable de l'application.

Les + Produits :

Très bonne résistance aux U.V. / Ne se décolore pas / Sans odeur nocive / Bonne élasticité / bel finition aspect satin et mat tendu.

Consommation	Teinte	Application	Séchage	Aspect	Conditionnement
0,1 à 0,15 Kg/m2 par couche	Cf. Nuancier RAL sur demande	Rouleau /brosse	Traffic piéton 12 heures	Mat ou Satiné	11,8 Kg (part. A 10 kg – part. B 1,8 kg)



Vernis PU phase aqueuse 2K

NUANSOL® TOP mat ou satin

Description :

Vernis Polyuréthane aliphatique à 2 composants en phase aqueuse, à appliquer au rouleau laqueur.

Compatible avec la plupart des finitions PU, époxy : faire un léger dérochage de la couche à vernir au préalable de l'application.

Les + Produits :

Bonne résistance aux U.V. / Ne se décolore pas / Sans odeur nocive / Bonne élasticité / satin velours et mat tendu.

Consommation	Teinte	Application	Séchage	Aspect	Conditionnement
0,1 à 0,15 Kg/m2 par couche	Cf. Nuancier RAL sur demande	Rouleau /brosse	Traffic piéton 12 heures	Mat ou Satiné	11,8 Kg (part. A 10 kg – part. B 1,8 kg)



Vernis mono-composant aliphatique sans solvant

NUANSOL® TOP MONO mat ou satin

Description :


Vernis mono-composant aliphatique, sans solvant, à appliquer au rouleau laqueur.

Compatible avec la plupart des finitions PU, époxy : faire un léger dérochage de la couche à vernir au préalable de l'application.

Les + Produits :

Mono-composant / Bonne résistance aux U.V. / Ne se décolore pas / Sans odeur nocive / Bonne élasticité / satin velours et mat tendu.

Consommation	Teinte	Application	Séchage	Aspect	Conditionnement
0,1 à 0,15 Kg/m2 par couche	Cf. Nuancier RAL sur demande	Rouleau /brosse	Traffic piéton 12 heures	Mat ou Satiné	5 kg

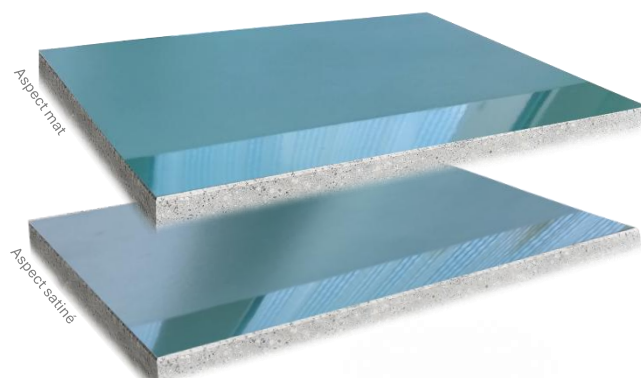

Vernis mono-composant aliphatique sans solvant antidérapant

NUANSOL® TOP MONO AD mat

Consommation	Teinte	Application	Séchage	Aspect	Conditionnement
0,1 à 0,15 Kg/m2 par couche	Cf. Nuancier Teintes RAL sur demande	Rouleau ou brosse	Traffic piéton 12 heures	Mat	5 kg

Description :

Vernis mono-composant aliphatique, sans solvant, à appliquer au rouleau laqueur.

Compatible avec la plupart des finitions PU, époxy : faire un léger dérochage de la couche à vernir au préalable de l'application.



Les + Produits :

Mono-composant / Effet antidérapant /
Bonne résistance aux U.V. / Ne se décolore pas
/ Sans odeur nocive / Bonne élasticité / Aspect